

Document Solution System

OFISTAR[®] H7200



PRINT

COPY

SCAN

FAX

オフィスの業務を飛躍的に進化 させる、 デジタル複合機、OFISTAR® H7200。

オフィスに欠かすことのできないプリント、コピー、スキャン、FAXの機能を、

高い次元で融合させたデジタル複合機、OFISTAR® H7200。

毎分45枚*1の高速プリント・コピーをはじめ、毎分52枚*2の高速スキャンなど、

基本性能を高めることで優れた生産性を実現しています。

近年、深刻化している情報セキュリティの問題にも対応し、

オフィスの中核マシンとしてスムーズな情報共有・情報活用を実現。

これからのオフィスの進化は、OFISTAR® H7200が支えます。

*1 type 45の場合 *2 A4ヨコ:親展ボックスまで



PRINT

- 最大**1,200**dpi×**1,200**dpi
の高解像度
- 高速プリント毎分**45**枚*1

COPY

- ファーストコピータイム**3.2**秒*2
- 高速コピー毎分**45**枚*1

SCAN

- 高速スキャン毎分**52**枚*3
- 読み取りクリアな**2**ライン型CCD

FAX

- スーパーG3・G4*4対応
- 最大5ポートのマルチアクセス*4

Network

- 豊富なインタフェース
- データを保管・管理・共有可能

Security


- パスワードによる利用制限
- 暗号化プリント機能

Management

- スペースの有効活用
- 維持・管理の手間を削減



*1 type 45の場合 *2 A4ヨコ:1段トレイ *3 A4ヨコ:親展ボックスまで *4 別途オプションが必要になります。



■すべてのドキュメント課題は「OFISTAR®」が解決します。

ビジネスのスピードをアップさせたい。コストを削減したい。作業の効率化を図りたい。出力文書の品質を向上させたい。省スペースを実現したい……。これらドキュメント作業に関するあらゆるお悩みは、ドキュメントソリューションシステム「OFISTAR®」におまかせください。「OFISTAR®」は文書・書類などを扱う、NTT東日本の多機能型ドキュメント処理装置の製品群名です。多彩なラインアップで、あなたのオフィスのドキュメント課題を迅速かつ的確に解決します。

PRINT

- 最大1,200dpi×1,200dpiの高解像度を実現。
- 毎分45枚*の高速プリント。


* type 45の場合

■ 例えば、オフィスのこんなニーズにお応えします。

- 原稿をイメージ通りに美しくプリントしたい。
- 大量の原稿を素早くプリントしたい。
- 大量の部数をプリントする時も、ページ通りに揃えてプリントしたい。
- 小冊子にできるようにプリントしたい。

原稿をイメージ通りに再現する 最大1,200dpiの高画質プリント

最大1,200dpi×1,200dpiの解像度による高画質プリントを実現しました。これにより細かな文字や、写真画像の拡大・縮小プリントも、イメージ通りに再現できます。

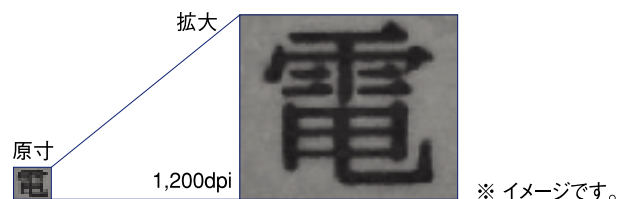

※ イメージです。

オフィスに高い生産性をプラス 毎分45枚*の高速プリント

紙送りプロセスの高速化を実現し、毎分45枚の高速プリントを可能にしました。大量の原稿をプリントすることの多いオフィスに、高い生産性をもたらします。

* type 45の場合

高品質な出力性能を発揮する TIFFイメージプリント


高品質なTIFFファイルやPDFファイルなどの原稿をそのままプリントすることができます。高品質な出力を実現し、クリエイティブワークをはじめ、さまざまな分野で大きな力になります。



多彩なプリント機能

両面出力機能／1枚プリント


両面出力機能は、2枚の原稿を1枚の用紙に両面印刷する機能で、パンフレットやリーフレットなどの冊子の作成に役立ちます。また、1枚プリントは複数の原稿をまとめて1枚に印刷する機能です。両面出力機能と併用すれば、例えば4ページの原稿も片面2ページずつ1枚の用紙にプリントでき、会議やプレゼンテーションの資料もコンパクトにまとめることができます。
※ 別途オプションが必要になります。

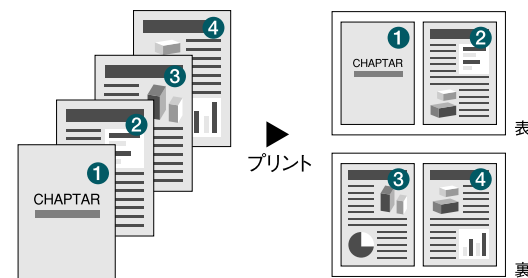

小冊子作成機能


両面出力機能を活用することで、複数枚の原稿を中とじ用に順序を変えてプリントできる機能です。

※ 別途オプションが必要になります。

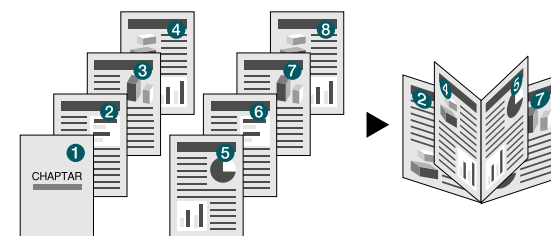


拡大連写機能

1ページ分のデータを複数の原稿に分割してプリント。出力後に貼り合わせることで、ポスターサイズの大きな原稿を作成することができます。

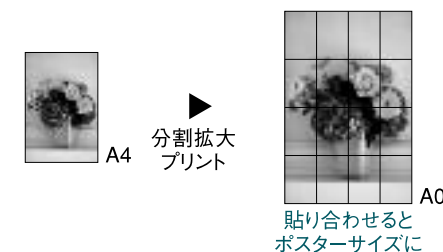

サンプルプリント

大量の部数をプリントする際に、予め1部だけをプリントする機能です。プリント結果を見た上で残りをプリントすることができるので、ミスプリントによる用紙のロスを防ぎます。

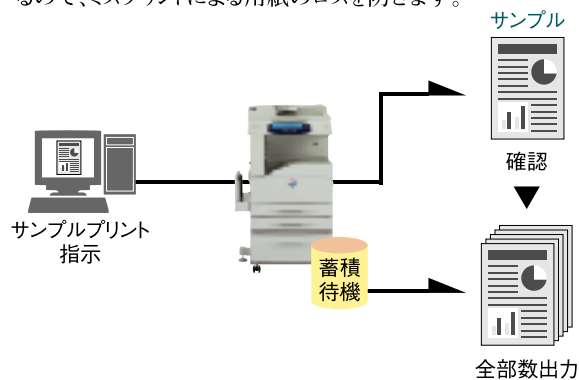


電子ソート機能

複数枚の原稿を複数部数プリントする場合、原稿の順番通りに自動的に丁合いして出力する機能です。

時刻指定プリント機能

プリントする時刻を予め指定できる機能です。プリントやコピー業務が混み合っている時は、空いている時間を指定してプリントすることができます。

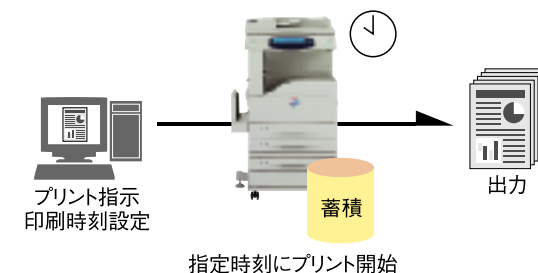

バナーシート

他のプリントジョブとの仕分けをしやすくするため、ユーザ名・ジョブ名(文書名)・作成日時・コメント・エラー情報などを記したバナーシートをプリントの直前／直後に排出します。

COPY

■ わずか3.2秒*¹のファーストコピータイム。 ■ 毎分45枚*²の高速コピー。

*¹ A4ヨコ:1段トレイ *² type 45の場合

■ 例えば、オフィスのこんなニーズにお応えします。

- 急いでいる時の、コピーの待ち時間を短縮したい。
- 会議資料をスピーディにコピーしたい。
- 小さい文字の原稿も美しくコピーしたい。
- ドキュメントを思い通りにコピーしたい。

待ち時間の短縮 ファーストコピータイム3.2秒*

紙送りプロセスの短縮化と高速化を実現。わずか3.2秒というファーストコピータイムを実現しました。

* A4ヨコ:1段トレイ

高い生産性を提供する 毎分45枚*の高速コピー

毎分45枚の高速コピーを実現。高速連続出力による高い生産性が、業務のスピードアップに大きく貢献します。

* type 45の場合

ウォームアップタイムは わずか35秒以内


立ち上げからわずか35秒以内で出力準備を完了。電源OFF状態からの急ぎのコピーでもお待たせしません。高速定着技術によって、ウォームアップタイムを大幅に短縮しました。

細かな文字もくっきり美しい 高画質コピー

新スモーキング技術によって、解像度600dpi×600dpi、256階調の高画質コピーを実現しました。細かな文字や薄い鉛筆書きの文字などもくっきり鮮やか。斜線や曲線もなめらかに表現できるほか、写真原稿の微妙な陰影や奥行きも、豊かな表現力で再現することができます。



通常の記録方式




新スモーキング技術

※ イメージです。


違うサイズ of 原稿もまとめてコピー ミックスサイズ原稿送り機能

異なるサイズの原稿も、一度に読み取ることが可能。それぞれの原稿と同じサイズでコピーしたり、希望するサイズに揃えてコピーすることができます。

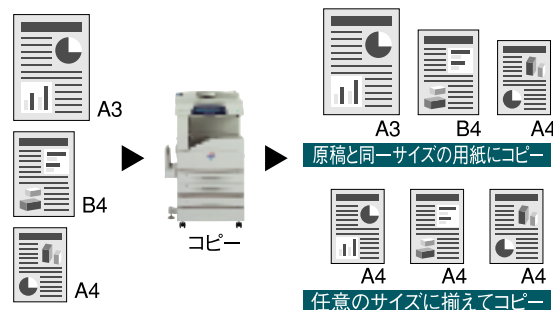

任意のフォームに合成できる フォーム合成機能

1枚目の原稿を2枚目以降の原稿と合成してコピーすることができます。これにより、同じドキュメントを社内用と社外用に分けてコピーする場合、社内用には部署名を入れたフォーム、社外用には会社の名前やロゴを入れたフォームにすることができます。

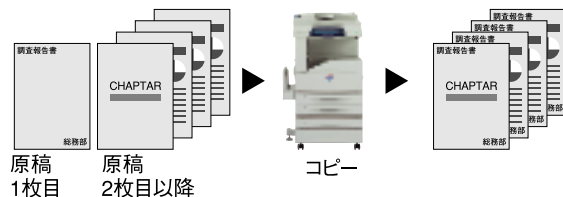


多彩なコピー機能

小冊子作成機能


小冊子を作成する時などに合わせて、複数枚の原稿を中とじ用に順序を変えてコピー。コピーされた原稿を重ね合わせて中央で半分に折れば、冊子が簡単に作成できます。

※ 別途オプションが必要になります。

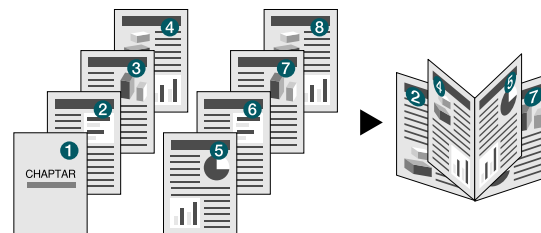

表紙付け機能


表紙（裏表紙）だけを別の用紙に差し替えてコピーすることで、より見映えのよい冊子や資料作成が可能です。



ブック両面機能

見開き原稿の左右ページを分割し、1枚の用紙に両面コピーすることができます。

※ 別途オプションが必要になります。



OHP合紙対応

OHPのフィルムとフィルムの間に合紙をはさんでコピーすることができ、フィルムの内容を確認しやすくなります。

コピージョブ機能

コピー中でも出力の完了を待たずに次のコピー予約ができます。予め原稿を読み込ませ、予約順に自動出力させることができます。


ビルドジョブ機能

片面・両面*コピーや拡大・縮小コピーといった異なる設定の原稿もまとめてコピー可能。その都度、設定を変えるといった手間を軽減します。


* 別途オプションが必要になります。

便利な出力機能

■ わく消し



■ まとめて1枚機能

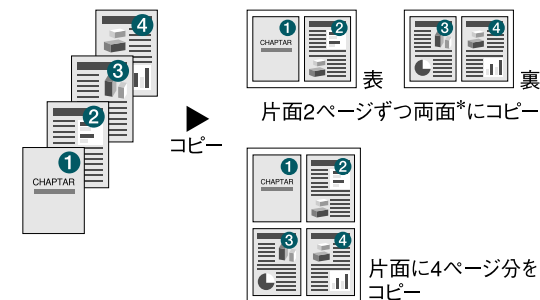

* 別途オプションが必要になります。

SCAN

[紙文書を読み取り電子データ化]

- 毎分52枚*の高速スキャン。
- 2ライン型CCDでクリアな読み取り。

* A4ヨコ:親展ボックスまで

■ 例えば、オフィスのこんなニーズにお応えします。

- 大量の紙文書を素早くデータに取り込みたい。
- 紙文書をきれいに電子化したい。
- スキャンした文書を効率よく活用したい。
- コピー感覚で簡単にスキャンしたい。

大量の紙文書も素早く電子化 毎分52枚*の高速スキャン


毎分52枚の高速スキャンを実現。オフィスの紙文書を、スピーディに電子化できる環境を実現します。

* A4ヨコ:親展ボックスまで



黒線を除去して高画質スキャンを実現する 高速2ライン型CCD

読み取り画素列を2ラインにした「高速2ライン型CCD」を採用。2ヶ所で原稿を読み取り、データを比較することによって、片方では読み取れなかったものについてはゴミなどの異物と判断。異物を読み取っていないデータを優先することで、ゴミなどによる黒線の発生を防ぎます。




スキャン文書を効率よく活用する 親展ボックス

スキャンした原稿は、そのまま本体の親展ボックスに保存・蓄積することができます。保存したデータはパソコンからアクセスして、自由に取り出し、活用することができます。

600dpi×600dpiの高解像度、 しかもA3サイズに対応


600dpi×600dpi、400dpi×400dpi、300dpi×300dpi、200dpi×200dpiと解像度を任意に選択できる上、A3サイズに対応。サイズの異なる原稿を一度にまとめてスキャンし、同一サイズで保存することも可能です。

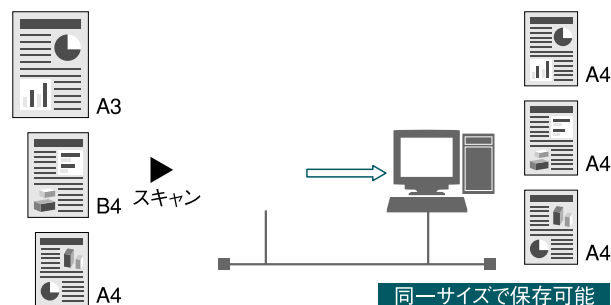

誰でも使いやすい コピー感覚の簡単スキャン

データの保存先であるパソコンやサーバを本体の操作パネルで直接指定するなど、コピー感覚の簡単操作でスキャンすることが可能です*。特別なサーバに連携することなく、ネットワークに接続するだけで、紙文書の電子化に最適な環境をつくることができます。

* プロトコルはSMB、FTPに対応

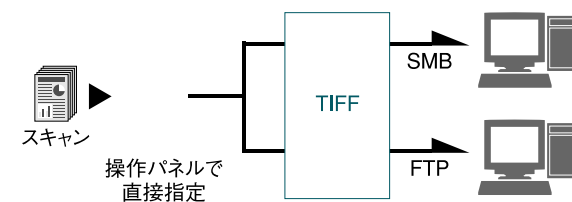

FAX

- スーパーG3・G4*に対応し、高速通信を実現。
- 最大5ポートのマルチアクセス*を実現。

* 別途オプションが必要になります。

■ 例えば、オフィスのこんなニーズにお応えします。

- 素早くFAXを送りたい。
- 一度に複数の送り先へ原稿を送りたい。
- ワンタッチでFAXを送りたい。
- パソコンから直接FAXを送りたい。

高速通信を実現する スーパーG3・G4*1対応

A4標準原稿を、わずか2秒台*2で電送できるスーパーG3規格に対応。オプションの「G4ユニット」を装着すれば、さらなる高速電送を実現できます。

*1 別途オプションが必要になります。

*2 電送時間は、A4判700字程度の原稿を標準的画質 (G3:8画素/mm×3.85本/mm) で高速モード (G3:33,600bit/s) にて送った時の時間です。

大切なビジネスチャンスを逃さない 最大5ポートのマルチアクセス

通信ポートは最大5ポートまで拡張可能。送受信中でもFAXを受け取ることができ、ビジネスチャンスを逃しません。また同時通信で一斉同報も可能となり、送信時間を大幅に短縮できます。
※ 別途オプションが必要になります。

最大70件登録可能な ワンタッチダイヤル

宛先表には、500件登録が可能です。特に使用することの多い送信先は、最大70件までワンタッチダイヤルに登録できます。

パソコンから直接FAXできる ダイレクトファクス機能

パソコンの画面から、直接FAX送信の指示ができます。送信したい文書を一度プリントしてから送信するという手間を省くとともに、オフィスのレスペーパー化を促進します。
※ 別途オプションが必要になります。

読み取り済FAX文書を 確認できる通過スタンプ機能

送信するFAX原稿蓄積時、読み取りの完了した原稿にスタンプを押印する機能です。
※ 別途オプションが必要になります。


大事な受信を光でお知らせする お知らせライト

FAXの受信を光で通知するので、素早い対応が可能となり、ビジネスチャンスを逃しません。
※ 別途オプションが必要になります。

多彩なファクス機能

自動縮小受信

送信側の原稿スリッパなどで、送信イメージが間延びしてくるなどに対応するための機能です。プリント時に自動的に1枚に縮小します。

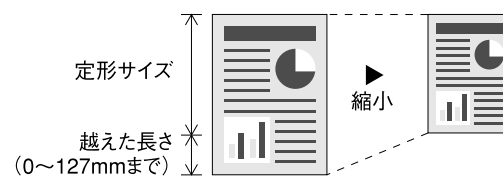

ページ合成受信

2枚連続で原稿を受信した場合、2枚を1枚に合成してプリントします。

※ ページ合成受信は、原稿がA4以下 (ヨコ送りに限る) でプリントする用紙がA4以上 (ヨコ送りを除く) の場合に限りです。

■ 2イン1する場合



■ 2イン1しない場合



Network

- さまざまなネットワークに対応する豊富なインタフェースを搭載。
- データを保管・管理・共有可能。

■例えば、オフィスのこんなニーズにお応えします。


- 社内LANに接続させたい。
- 複数のパソコンからプリントしたい。
- データを一元的に管理し、共有できるようにしたい。
- スキャンした原稿や受信したFAX文書は、必要に応じてプリントしたい。

LAN機能

多彩な機能で、ドキュメントの流れをスムーズにします。


さまざまなネットワークに対応する豊富なインタフェース

100BASE-TXや双方向パラレル (IEEE1284-B) など、豊富なインタフェースを搭載。また、対応OSもWindows® 2000/XP、Windows Server® 2003と多彩。さまざまなネットワークに対応します。

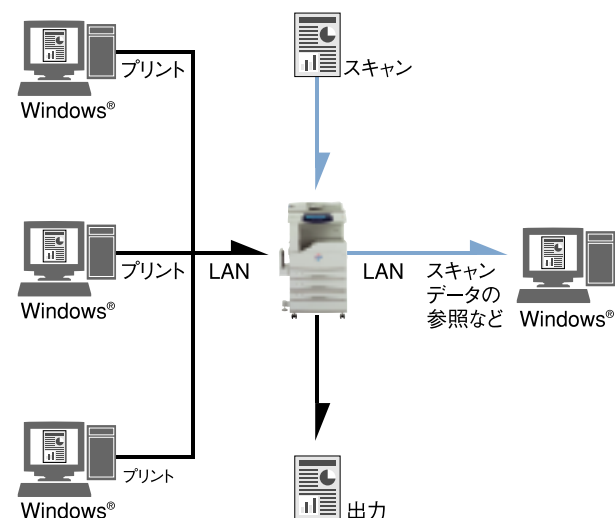

データの保管・管理・共有が容易な親展ボックス

スキャンした原稿や受信したFAX文書は、そのまま本体の親展ボックスに一時保存。必要に応じて、ネットワーク上のパソコンから自由に参照、取り出し、削除が可能です。また、受信したFAX文書は、電話番号ごとに親展ボックスに振り分け可能。任意のFAXへの転送やパソコンからの閲覧ができ、オフィスのレスペーパー化を促進します。

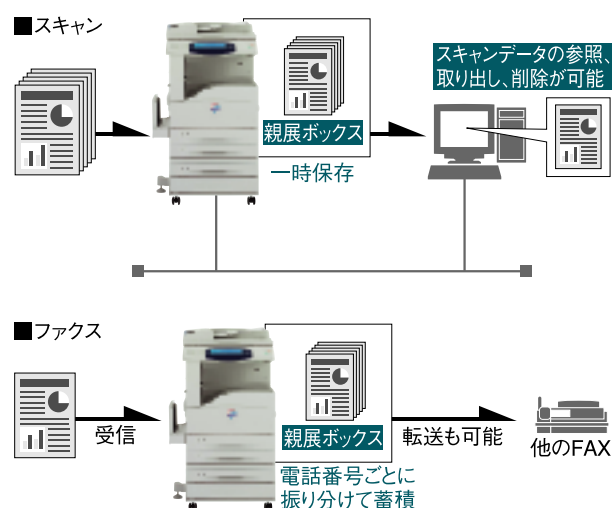

Security

- パスワードによる利用制限で、機密文書を守る。
- 暗号化プリント機能で、情報漏洩を防止。

■例えば、オフィスのこんなニーズにお応えします。

- 機密文書をキチンと管理したい。
- 暗号化により、情報漏洩を防ぎたい。

パスワードで機密文書を守るセキュリティプリント

プリント時に、パソコンからセキュリティプリントを指示。こうすることで文書データは、本体に蓄積されます。実際にプリントする際は、操作パネルにユーザIDとパスワードを入力することで、はじめてプリントが可能になります。第三者の目に触れることなくプリントでき、機密文書を保護するとともに、他のドキュメントとの混在による紛失を低減します。



通信経路での情報漏洩を防ぐ暗号化プリント機能

パソコンからプリントデータを送る際、暗号化して送信する機能です。通信経路での情報漏洩を低減します。

※ TCP/IP (IPP) プリント時のみ対応

受信したFAX文書のプリントを制限するプリント禁止機能

夜間や不在時などに受信したFAX文書を本体のメモリに蓄積。指定した時間以降にプリントを再開する機能です。受信したFAX文書のプリントを制限することで、セキュリティの強化と文書の紛失を低減します。



Management


- スペースの有効活用。
- 維持・管理の手間を削減。

■例えば、オフィスのこんなニーズにお応えします。

- 限られたオフィス空間を有効に活用したい。
- オフィス機器の維持・管理の手間を削減したい。
- プリンタ・コピー・FAX文書が紛れないようにしたい。
- 電気代や用紙代を削減したい。

オフィス空間をすっきり 優れたスペースユーティリティ

プリンタ、コピー、スキャナ、FAXの各機能を1台に凝縮することで、優れたスペースユーティリティを確保できます。

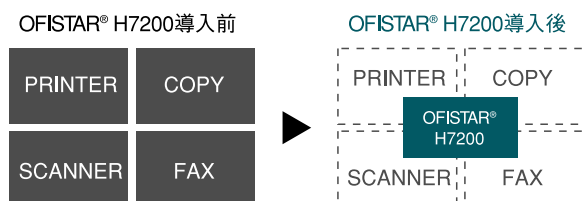

維持・管理の手間を 削減します

今までは「プリンタはA社、コピーはB社」といったように、各社に依頼しなくてはならなかったトナーなどの消耗品の補充や故障時の修理。OFISTAR® H7200なら、消耗品の補充や故障の修理も一元化できるので、維持・管理に関わる余計な手間を減らすことができます。



プリンタ・コピー・FAX文書の 機能別仕分け

印刷文書、コピー文書、受信したFAX文書を仕分けすることができますので、各文書が紛れてしまう心配がなくなります。
※ 別途オプションが必要になります。

企業経営を力強く支える コスト削減機能

高速送受信を実現したFAX機能で通信コストを削減。さらにスリープモード時の消費電力を約3.5W以下に抑えることに成功。また、レスペーパー化を促進する各種機能によって用紙代も低減することが可能です。

一目で状況がわかる お知らせライト

機器の異常、プリント・コピー・FAXの完了などが離れたところからでも確認することができます。
※ 別途オプションが必要になります。

■機能一覧

PRINT

- 高画質プリント
[標準・高画質]:600dpi×600dpi
[高精細]:1,200dpi×1,200dpi
- 高速プリント
type 45:45枚/分
type 35:35枚/分
- TIFFイメージプリント
- 多彩なプリント機能
両面出力機能/1枚プリント*/サンプルプリント/電子ソート機能/バナーシート/小冊子作成機能*/拡大連写機能/時刻指定プリント機能

COPY

- ファーストコピータイム 3.2秒 (A4ヨコ:1段トレイ)
- 高速コピー
type 45:45枚/分
type 35:35枚/分
- ウォームアップタイム 35秒以内
- 高画質コピー
600dpi×600dpi/256階調
- ミックスサイズ原稿送り機能
- フォーム合成機能
- 多彩なコピー機能
小冊子作成機能*/表紙付け機能/ブック両面機能*/OHP合紙対応/コピージョブ機能/ビルドジョブ機能/わく消し/まとめて1枚機能


SCAN

- 高速スキャン 52枚/分 (A4ヨコ:親展ボックスまで)
- 多彩な読み取り解像度
600dpi/400dpi/300dpi/200dpi
- 親展ボックス
- 保存形式 TIFF

FAX

- スーパーG3・G4*対応
- 高画質ファクス
標準:8画素/mm×3.85本/mm
超高画質:600dpi×600dpi
- マルチアクセス* (最大5ポートまで拡張可能)
- ワンタッチダイヤル
- ダイレクトファクス機能*
- 通過スタンプ機能*
- お知らせライト*
- 多彩なファクス機能
自動縮小受信/ページ合成受信

* 別途オプションが必要になります。

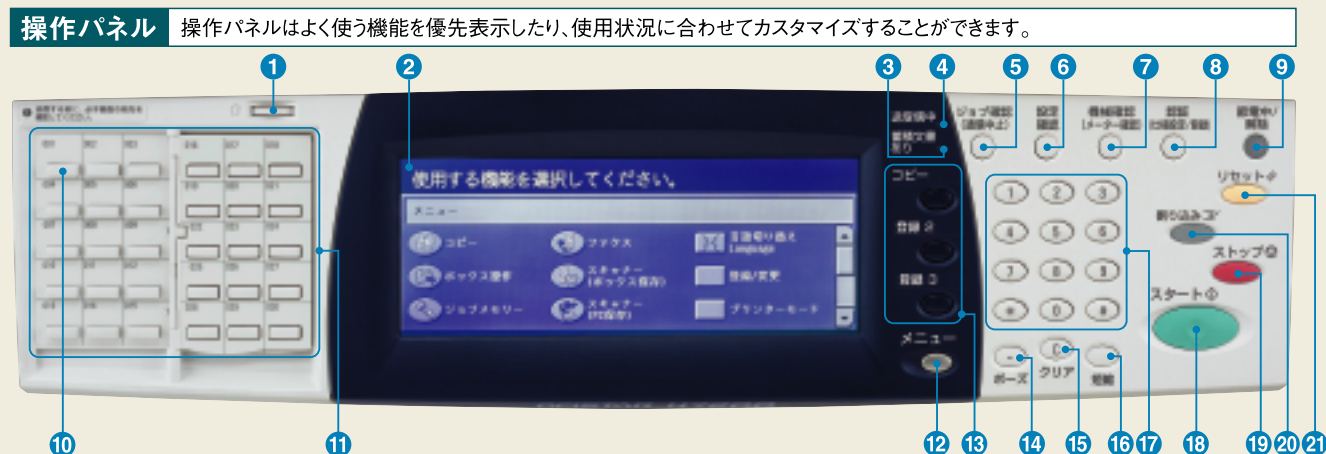

- | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|
| ① 輝度調整ダイヤル | ⑥ 設定確認ボタン | ⑪ ワンタッチパネル | ⑫ 短縮ボタン | ⑫ メニューボタン | ⑬ 数字ボタン | ⑬ スタートボタン | ⑬ ストップボタン | ⑬ 割り込みボタン/ランプ |
| ③ 蓄積文書ありランプ | ⑦ 機械確認 (メーター確認) ボタン | ⑭ 登録ボタン | ⑭ 短縮ボタン | ⑭ 登録ボタン | ⑭ 数字ボタン | ⑭ スタートボタン | ⑭ ストップボタン | ⑭ 割り込みボタン/ランプ |
| ④ 送受信中ランプ | ⑧ 認証 (仕様設定/登録) ボタン | ⑮ ボーズ (一) ボタン | ⑮ 短縮ボタン | ⑮ 登録ボタン | ⑮ 数字ボタン | ⑮ スタートボタン | ⑮ ストップボタン | ⑮ 割り込みボタン/ランプ |
| ⑤ ジョブ確認 (通信中止) ボタン | ⑨ 節電中/解除ボタン | ⑯ クリア (C) ボタン | ⑯ 短縮ボタン | ⑯ 登録ボタン | ⑯ 数字ボタン | ⑯ スタートボタン | ⑯ ストップボタン | ⑯ 割り込みボタン/ランプ |
| | ⑩ ワンタッチボタン | | ⑰ 短縮ボタン | | ⑰ 数字ボタン | | ⑰ スタートボタン | |
| | | | ⑱ 短縮ボタン | | ⑱ 数字ボタン | | ⑱ スタートボタン | |
| | | | ⑲ 短縮ボタン | | ⑲ 数字ボタン | | ⑲ スタートボタン | |
| | | | ⑳ 短縮ボタン | | ⑳ 数字ボタン | | ⑳ スタートボタン | |
| | | | ㉑ リセットボタン | | | | | |

Environment

環境負荷低減に貢献。グリーン購入法適合

グリーン購入法とは、『国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律』です。環境問題を配慮して制定された、このグリーン購入法に定められた判断基準に多岐にわたって適合しています。

■ 価格・おすすめパッケージ

OFISTAR H7200 本体 2つの出カスピードからお選びいただけます。



おすすめパッケージ

プリンタ・コピー・スキャナ・FAXの基本機能に加え、両面出力機能やプリンタ・コピー・FAX文書の機能別仕分け機能を装備したパッケージです。

■type 45

販売価格 1,760,000円 (税込 1,848,000円)

■type 35

販売価格 1,660,000円 (税込 1,743,000円)

プリンタ・コピー・スキャナ・FAXの基本機能を装備したパッケージです。

■type 45

販売価格 1,610,000円 (税込 1,690,500円)

■type 35

販売価格 1,510,000円 (税込 1,585,500円)

本体価格

■type 45 販売価格 1,480,000円 (税込 1,554,000円)

■type 35 販売価格 1,380,000円 (税込 1,449,000円)

※ コピー・FAX機能のみ搭載。

オプション一覧

品 名	特 長	販売価格
増設記録紙カセット	4段カセットにして利用できる記録紙カセットです。	60,000円 (税込63,000円)
プリンタユニット	LAN/ローカルプリンタおよびネットワークスキャナとして利用するための装置一式です。	130,000円 (税込136,500円)
両面出力ユニット	記録紙両面への出力を可能とする装置一式です。	110,000円 (税込115,500円)
インナー排出トレイキット	本体の内側に排紙される記録紙を受けるために増設する記録紙出力トレイです。	5,000円 (税込5,250円)
サイドトレイキット	本体の側面に排紙される記録紙を受けるために増設する記録紙出力トレイです。	5,000円 (税込5,250円)
インナーオフセット排出キット	プリンタ・コピー・FAXの機能別に仕分け出力を可能にするキットです。	30,000円 (税込31,500円)
お知らせライト	機器の異常、プリント・コピー・FAXの完了などを離れたところからでも確認できるライトです。	80,000円 (税込84,000円)
G4ユニット	ISDN回線を収容し、G4通信を行うための装置一式です。	150,000円 (税込157,500円)
G3増設ポートキット	電話回線を増設収容するための装置一式です。	100,000円 (税込105,000円)
ファクスポート増設キット	G4ユニット、G3増設ポートキットを収容するための装置一式です。	50,000円 (税込52,500円)
通過スタンプキット	読み取り済みFAX原稿であることが判別できる印を付けるための装置一式です。	10,000円 (税込10,500円)

■ 「カウンタ保守サービス」のご案内

お客さまに常に良好な状態でOFISTAR® H7200をご利用いただくために、NTT東日本では「カウンタ保守サービス」をご用意しております。「カウンタ保守サービス」とは、お客さまに毎月のプリント数（ご利用枚数）に応じた保守料金をお支払いいただくサービスです。修理・調整にかかる費用や消耗品代も、その料金の中に含まれております。詳しくは販売担当者にお問い合わせください。

「消耗品を交換した月だけ、高額な費用が発生するのはちょっと…」

カウンタ保守サービスなら

ランニングコストを平準化!

月々お支払いいただく料金には、トナーやドラムなどの消耗品費（用紙代を除く）も含まれております。そのためランニングコストの平準化が図れます。

「機器の調子が悪いけど、修理代が心配」

カウンタ保守サービスなら

お気軽にサービス担当者まで!

修理・調整にかかる費用も、月々の料金に含まれています。万一の故障時でも、安心してサービス担当者にお申し付けください。

「消耗品の交換って意外と面倒。なんとかならないの?」

カウンタ保守サービスなら

メンテナンスの負担が軽減!

煩わしいトナー交換や、機器内の清掃点検などはすべてサービス担当者が行います。お客さまのメンテナンスの負担が軽くなります。

「毎月の出力枚数を把握して、効果的な運用を図りたい」

カウンタ保守サービスなら

利用実態の把握、経費削減に貢献!

毎月の出力枚数がわかるため、利用実態の把握が容易になります。効率的な運用を実現し、経費削減にも貢献します。

こんなに便利! カウンタ保守サービス

カウンタ保守サービス料金

◇月額保守費

項 目		OFISTAR [®] H7200		最低プリント 料金月額 *
		プリント単価 *		
カウンタ保守 サービス・ 料金／月	黒モード	1枚～1,000枚	料金についての詳細は、販売担当者まで お問い合わせください。	
		1,001枚～5,000枚		
		5,001枚以上		

*ドラムカートリッジ、トナー回収ボトルおよび故障修理時の部品費は、カウンタ保守サービス料金（月額）に含まれます。

●カウンタは1プリント（コピー・プリントアウトなどを含む）作業ごとに1カウント進みます（両面プリントは2カウント進みます）。●トナー、ドラム、部品の交換・調整に必要な費用は、カウンタ保守サービス料金に含まれています。●各々のカウンタ保守サービス料金の合計金額をご請求させていただきます。●合計金額が最低プリント料金を下回る場合は、最低プリント料金をご請求させていただきます。●契約有効期限は5年間です。5年経過後は最長2年間の契約有効期限の延長ができます。●「カウンタ保守サービス」をご契約いただいた場合でも、保証期間内の修理については、「保証書」の修理規定に基づきご提供させていただきます。●通常の使用以外の原因による機器の故障・損傷は、「カウンタ保守サービス」の適用外となります。●「カウンタ保守サービス」の料金には用紙代は含まれておりません。●「カウンタ保守サービス」をご契約されない場合は、「実費保守サービス」（お客さまからのご要請により、本機器の修理、点検、調整を行うサービスです。修理、点検、調整に必要な費用はその都度必要となります）でのご提供となります。詳しくは、販売担当者へお問い合わせください。

■ OFISTAR[®] H7200の主な仕様

●コピー機能

形式		送受信兼用コンソール型		
記録方式		電子写真記録方式		
解像度/階調		600dpi×600dpi/256階調		
複写原稿	原稿台	シート・本・立体物		
	原稿送り装置	A3～A5 (ヨコ)シート原稿		
複写サイズ		A3/B4/A4/B5/A5/ハガキ (手差し)		
ファーストコピータイム		3.2秒 (A4ヨコ:1段トレイ)		
ウォームアップタイム		35秒以内		
連続複写速度			[type 45]	[type 35]
		A4ヨコ/B5ヨコ/A5	45枚/分	35枚/分
		A4/B5	32枚/分	27枚/分
		B4	29枚/分	22枚/分
		A3	24枚/分	19枚/分
複写倍率	等倍	1:1 (±0.8%) *1		
	固定倍率	50%、70.7%、81.6%、86.6%、115.4%、122.5%、141.4%		
	ズーム	25%～400% (1%刻み)		
給紙方式		3段トレイ (1段 500枚) + 手差しトレイ (100枚) オプション: 1段トレイ (500枚)		
連続複写		999枚*2		
電源		AC100V±10%・15A (50/60Hz共用)		
消費電力		最大: 約1.5kW以下、低電力モード時: 約85.0W以下、 スリープモード時: 約3.5W以下		
外形寸法 (mm)		最大約976 (W) × 649 (D) × 1,112 (H)		
質量		約92.0kg		

*1 原稿台使用時。

*2 画質調整のため速度が低下することがあります。

●ファクス機能

適用回線	電話網・ファクシミリ通信網・INSネット64 (オプション)		
原稿サイズ	最大A3 (297×420mm)		
有効読み取り幅	297mm		
記録紙サイズ	A3/B4/A4/B5/A5		
走査線密度	G3モード	600dpi×600dpi	
		400dpi×400dpi (16画素/mm×15.4本/mm)	
		200dpi×200dpi (8画素/mm×7.7本/mm)	
		200dpi×100dpi (8画素/mm×3.85本/mm)	
走査線密度	G4モード (オプション)	600dpi×600dpi	
		400dpi×400dpi	
走査線密度	G4モード (オプション)	200dpi×200dpi	
		200dpi×100dpi	
電送時間*	G3モード	約2秒台	
	G4モード (オプション)	約1秒	
通信速度	G3モード	33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bit/s	
		G4モード (オプション)	最高64kbit/s
通信モード	ITU-T G3, G4		
符号化方式	MH, MR, MMR, JBIG		
ファクシミリ対応OS	送信原稿サイズ	A3/B4/A4	
	対応OS	Windows [®] 2000/XP 日本語版, Windows Server [®] 2003 日本語版	

* 電送時間は、A4判700字程度の原稿を標準的画質 (G3: 8画素/mm×3.85本/mm) (G4: 200dpi×100dpi) で高速モード (G3: 33,600bit/s) (G4: 64kbit/s) にて送った時の時間です。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

●OFISTAR[®] H7200装置外観



●プリンタ / スキャナ機能

プリンタ	解像度	〔標準・高画質〕600dpi×600dpi 〔高精細〕1,200dpi×1,200dpi	
	プリンタドライバ対応OS	Windows [®] 2000/XP 日本語版、 Windows Server [®] 2003 日本語版	
	インタフェース	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T 双方向/パラレル (IEEE1284-B)	
スキャナ	原稿サイズ	最大A3 (297×420mm)	
	解像度	600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi	
	読み取り速度	52枚/分 (A4ヨコ: 親展ボックスまで)	
	保存ファイルフォーマット	モノクロ (2階調)	TIFF
	ドライバ	TWAIN (Salutation)	
	スキャナドライバ対応OS	Windows [®] 2000/XP 日本語版, Windows Server [®] 2003 日本語版	

※ 本パンフレットには、商品ごとの消費税込みの総額を表示しておりますが、複数の商品をお買い求めのお客さまにおかれましては、お手元で計算された額と実際の請求額が異なる場合がございます。

安全上のご注意

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客さまや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

●ご利用にあたって

1. FAXによる海外通信をご利用になる場合、海外の回線の状況などによっては正常な通信ができない場合がありますのでご注意ください。
2. 本商品はICなど電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカボックス、電気こたつ、電子レンジなど、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご利用は、雑音が発生したり、通信・通話が途中で切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。
3. 極めて稀な例ですが、FAXの接続環境、FAXの種類や利用形態などの要素の組み合わせによって、通信開始時に意図しない相手と接続され、そのまま通信を開始してしまう例があります。大切な情報を送る場合には、「手動送信」により相手を確認したうえで通信されることをお勧めします。

●本商品の修理については、商品に添付されている保証書をご覧ください。●NTTファイナンス株式会社の割賦・リースなどもご利用いただけます。●Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Windows[®]の正式名称はMicrosoft[®] Windows[®] Operating Systemです。●Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフト社の米国および、その他の国における登録商標です。●記載の社名や製品名は各社の商標または登録商標です。●本パンフレットの記載内容および販売価格については、NTT東日本エリア (北海道、東北、関東・甲信越地区) のものです。●本パンフレットの記載内容は2009年4月現在のものです。●製品の外観、機能、仕様および販売価格については予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。

〈コピー禁止事項〉法律で禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。

●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券 ●未使用の郵便切手、郵便ハガキなど ●法律、法令などで規定されている証紙類 ●著作権の目的となっている著作物 (書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など) は個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するため以外にコピーすることは禁じられています。

●お問い合わせ・ご相談はお気軽に